



Грунт 4462 2К Rapid filler (1)

Описание продукта:

2К быстросохнущий грунт-наполнитель, соответствует требованиям по VOC. Хорошие наполняющие свойства, отличная адгезия лакокрасочного покрытия к грунтам, легко шлифуется. Совместим со всеми типами отделочного покрытия General.

Может быть использован в системе цветowych подложек GF.

При использовании добавки 8230 может наноситься непосредственно на пластик.

Совместимые поверхности:

- заводские или хорошо отвердевшие ремонтные лакокрасочные покрытия, кроме термопластичных.
- хорошо шлифованные OEM покрытия и грунты
- грунты General
- голый металл предварительно грунтовать G908; G9700

Подготовка поверхности:



Очистить поверхность детали с помощью General 8241.



Шлифовать поверхность используя абразив P180 - 220



Очистить поверхность с помощью General 8241.
Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом.

Подготовка продукта:



Перед использованием тщательно перемешать.



Пропорция смешения 4 : 1 : 1
Отвердитель H500; H600
Разбавитель General - 20-25%



Жизнеспособность при 20°C - 45-60мин.



Вязкость при 20°C / DIN CUP 4 - 22-24сек.

Нанесение:




Дюза: 1.6 - 1.8мм.
Давление: 2.0 - 2.5бар.
Дюза HVLP: 1.6 - 1.8мм.
Давление: 0.7бар на выходе



Нанести 2-3 слоя.
Толщина покрытия: 60 мкм. слой.

Выдержка:



Выдержка 5-6мин. при 20°С между слоями

Сушка:



при 20°С - 2-3час.
при 60°С - 20мин.



10-15мин. короткие волны.

Важно: инфракрасную сушку устанавливать на расстоянии не менее 60 см от поверхности.

Последующее окрашивание:



Отделочные покрытия General.

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.

Грунт 4462 2K Rapid filler (2) (окраска пластика)

Описание:

При использовании добавки 8230 грунт 4462 наносится непосредственно на подготовленный пластик. Использование 1К усилителя адгезии не требуется.

Подготовка продукта:



Пропорция смешения 4 : 1 : 1 : 0.15

Отвердитель H600; H700; H750

Разбавитель General - 20-25%

Добавка 8230 - 15%



Жизнеспособность при 20°C - 45-60мин.

Примечание: Все остальные процессы остаются без изменений, согласно TDS 4462, в части нанесения, сушки и шлифования.

Технические данные:

- температура вспышки - 20-25 °C
- варианты цвета - белый; серый; т.серый; черный
- плотность - 1,637 кг/л
- содержание твердых веществ - 67.8 % (вес) – в готовом виде
- VOC (2004/42/ЕС) - не более 540 г/л
- теоретическая укрывистость - 5,7-5,8 м²/л при толщине слоя 80 мкм.

Хранение:

- хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 °C
- предпочтительный диапазон температур 15-20 °C

Система цветowych подложек GF (ground filler)

Описание продукта:

Система цветowych подложек для грунтов General призвана помочь в решении проблем укрывистости при работе с базовыми эмалями на основе современных пигментов.


Повышает производительность работ малярного участка, снижает риск появления дефектов лкп, связанных с излишней толщиной базового покрытия.

Применима при работе с грунтами 4462;


Подготовка продукта:

1. Выбрать необходимый оттенок подложки

Система цветных подложек для грунтов General

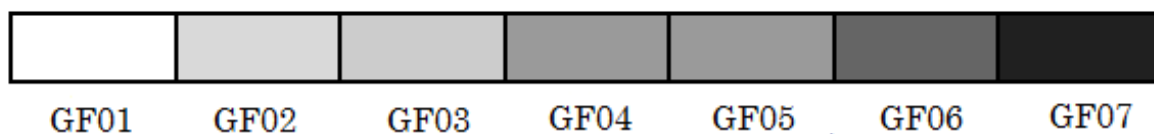

2. Используя пропорции смешать грунт



GF01 - 100	
GF02 - 2/1	
GF03 - 1/2	
GF04 - 100	
GF05 - 2/1	
GF06 - 1/2	
GF07 - 100	

3. Активировать готовую смесь в соответствии с технической документацией на применяемый материал

Последующее окрашивание:



Отделочные покрытия General.

Техника безопасности:



Использовать соответствующие типу работ средства индивидуальной защиты.